

弊社がお勧めするデータ表示器

アナログデータ表示器

Analog Signal Display

環境測定センサーに直接つないで
(アナログ出力形式)

計測データを**大きく表示**する!!

本体の重さ
3.8kgで軽量!



単位貼付
スペース

視認性が抜群!

- 文字高 **170mm**
- 認識距離 **50 m**
- 文字色 **白色LED**
- 明るさ **自動調光**

センサーに合わせてご用意!

- タイプ I (出力形式) 4-20mA
- タイプ II (出力形式) 0-1V
- タイプ III (出力形式) 0-5V
- タイプ IV (出力形式) 0-10V

用途に合わせて変更可能!

- 表示桁数
- 小数点位置
- 単位
- 文字表示プレート
(オプション)

お気軽にご相談ください。

カスタマイズ受け付けます!

例えば...

桁数を増やしたい。(最大6桁)
文字をもっと大きくしたい。
文字を太くしたい。



お問い合わせ窓口


Tel. 048-550-7080



騒音計 db



振動計 db



粉塵計 mg/m3



水位計 m

CO₂

二酸化炭素 ppm




環境クラウドサービス

■ 設置イメージ ～ 近隣住民への配慮 ～



■ 設定 ～ 専用ソフト ～

- 警報設定
 - ・ 規制値を設定し、
✓ 数値を点滅させる!
✓ 回転灯を動作させる!
- 表示桁数
- 小数点位置
- 調光設定
 - ・ 最大の明るさと最小の明るさを設定し、その間で自動調光します。
- 計測範囲の数値設定
 - ・ 計測センサーごとに合わせた計測範囲の数値設定をします。

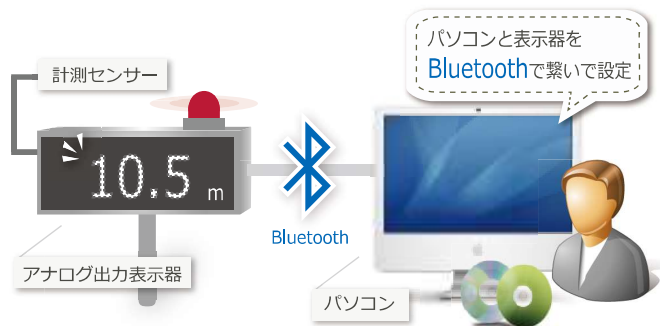

■ オプション ～ 多様な組み合わせで様々な現場の課題に対応します ～

回転灯

- ・ 測定値が規制値を超えたら回転灯を動作させます。作業員への注意喚起や現場の異常把握が可能となります。



メール発信機

- ・ 測定値が規制値を超えた時警報メールを送信します。
- ・ FOMA網のため全国どこでも繋がります。
- ・ メールアドレス登録数は無制限登録などは専用WEBでいつでも設定可能。



文字表示プレート

- ・ ご希望の文字で(計測名など)作成できます。

例：ただいまの風速
風速計測中



ソーラーユニット

- ・ 電源や固定回線の確保が難しい条件でも連続運用が可能となります。
- ・ 設置環境に応じてパネルとバッテリーの容量サイズを選定します。



■ 主な仕様

*名称 (入力データ形式)	* Type I (4-20mA)	* Type II (0-1V)	* Type III (0-5V)	* Type IV (0-10V)
外寸法	W500mm × H250mm × D63mm (突起部含まず)			
文字	H170mm×W88mm 3桁 白色LED (自動調光機能付/外部の明るさに応じて光量を自動的に調節)			
本体重量	3.8kg (取付けブラケット含む)			
メイン電源部	入力 AC100V 50/60Hz			
消費電流	AC100V 0.1A (定常時), 0.5A(電源投入時の約2秒間)			
電源ヒューズ	250V 2.0A			
警報出力	無電圧接点出力 × 2系統(端子台)			
ケーブル通し穴	φ12 × 1			
電源ケーブル	AC100V用 2.5m、ボッキンプラグ			
Bluetooth通信機能	本体設定ソフト用			
設置環境	屋外			
同梱	本体設定用ソフト(インストール用CD-ROM)			

※分解能/15bit

環境クラウドサービス株式会社

〒361-0062 埼玉県行田市谷郷1-16-10
Tel. 048-594-9007 / Fax. 048-577-3461



ご意見・ご要望はe-mailをご利用ください。
info@e-cs.co.jp



環境クラウドサービス

検索

●お問合せは