




風杯型パルス式風速表示器 EBH2-FLD



対応計測器

26-SP, 23-SP
大田計器製作所製 風速計

※計測器は付属していません。

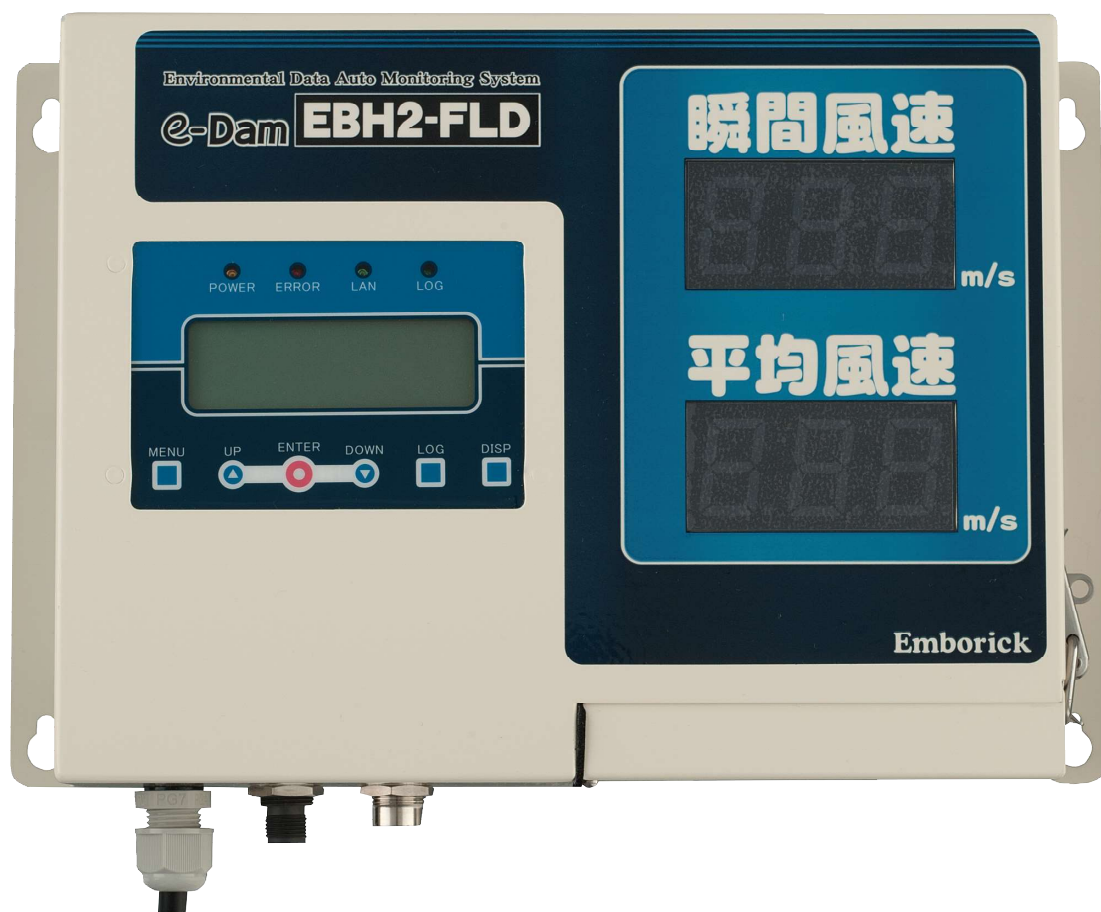

◎壁掛けもできる軽量設計！

コントロールボックスと瞬間風速・平均風速の高輝度LED表示が一体となっており、運搬や設置も容易で壁に掛けて使用することもできる軽量・コンパクト設計です。

◎屋外の設置も可能な防雨仕様！

防滴構造(IP23相当)になっているので、屋外に設置して使用することが可能です。
※完全防水構造ではないので、水に浸かる場所等では使用しないでください。

◎データ記録機能の強化！



SDカードへの記録中に電源供給が停止した場合でも、内蔵バッテリーによって安全にそれまでの記録を保存します。また、タイマー機能も搭載しています。

◎数段階の警報設定！

警報値を数段階に設定することが可能なので、風速の状況をより細かく把握することが可能となります。また、警報はタイマー機能にも対応しているので、必要のない時間帯は動作を停止させることができます。

◎専用ソフトで広がる活用法！

専用ソフトでSDカードのデータを取り込むことで、瞬時値や演算値のグラフ表示を確認したり、日報印刷を行ったりすることが可能となります。

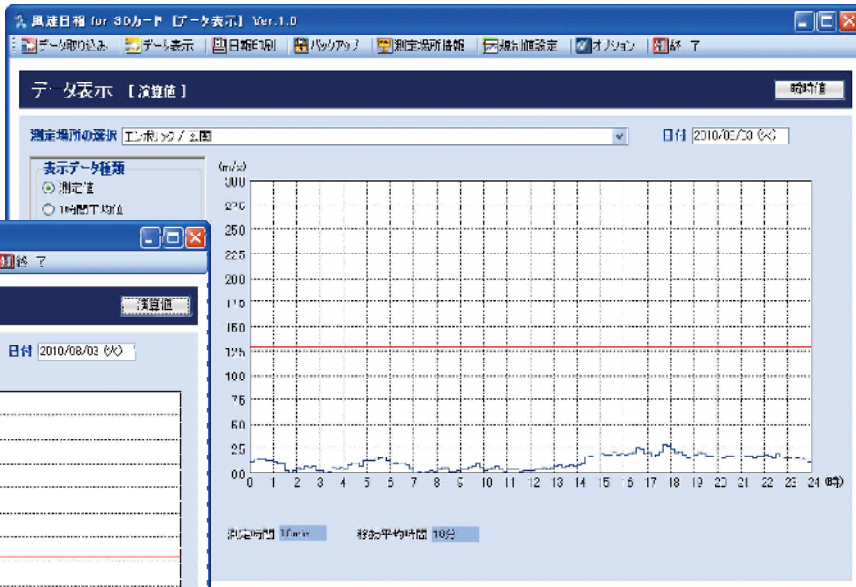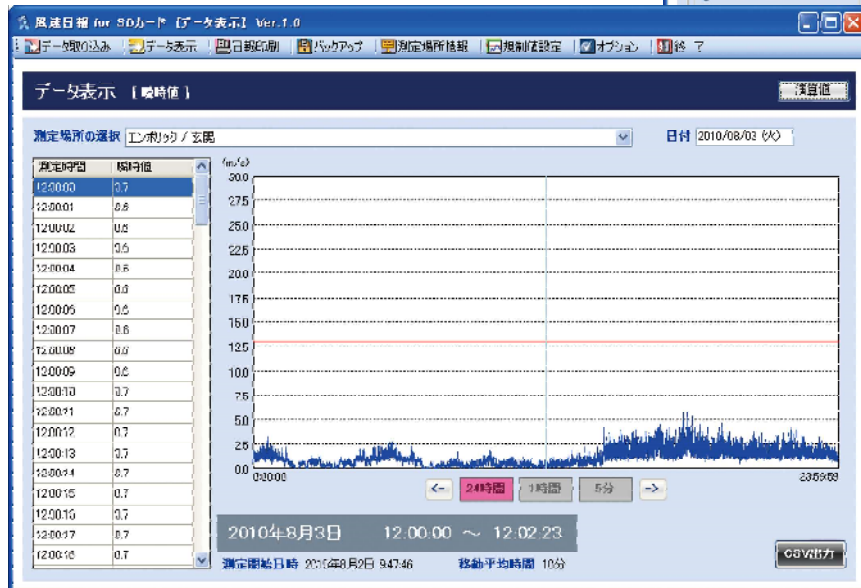

◀瞬時値グラフは24時間・1時間・5分の3種類の表示方法があります。左側には、グラフ内のバーが示す範囲内の風速を一覧で確認することができます。

また、ネットワーク設定を行うことで、自動的にクラウドサーバーへ接続しデータを送信することができます。送信されたデータは、Web上でリアルタイムに確認することが可能で、その他にも様々な機能を提供しています。詳細はクラウドサービスのパンフレットをご覧ください。

◆主な仕様

外寸法	W300mm×D81mm×H200mm（突起含まず）
数値文字	風速表示：W14.7mm×H25.4mm×3ケタ（2段）
本体重量	3.2kg
メイン電源部	入力 AC100V 1.1A 50/60Hz
消費電流	100V 0.1A
電源ヒューズ	250V 2.0A ミゼットヒューズ（φ5.2×20mm）
SD/MMCカードスロット	2GB以下のSDカード ※推奨品をご利用ください。 フォーマット形式=FAT16
LANポート	Ethernet 10Mbps×1ポート
表示器出力	2ポート 総延長距離 500m まで（ストレートケーブルを使用してください）
警報出力	無電圧接点出力 ×1ポート
電源ケーブル	3芯 0.75sq×2m
通信ケーブル	2芯 0.5sq×30m
発信器（風杯部）	26-SP, 23-SP 発信器（大田計器製作所製）
日報保持期間	供給電源なし約30日間
防水・防塵性	防塵防水規格IP23相当

※計測器は付属していません。別途、ご用意ください。

◆推奨品

SDカード	SUNDISK 社製 SDSDB-2048-J95（2GB）
-------	--------------------------------



環境クラウドサービス株式会社

〒361-0062 埼玉県行田市谷郷1-16-10
Tel.048-594-9007 / Fax.048-577-3461



ご意見・ご要望はe-mailをご利用ください。
info@e-cs.co.jp

環境クラウドサービス

検索

●お問合せは