




雨量表示器 EBH2-ULD

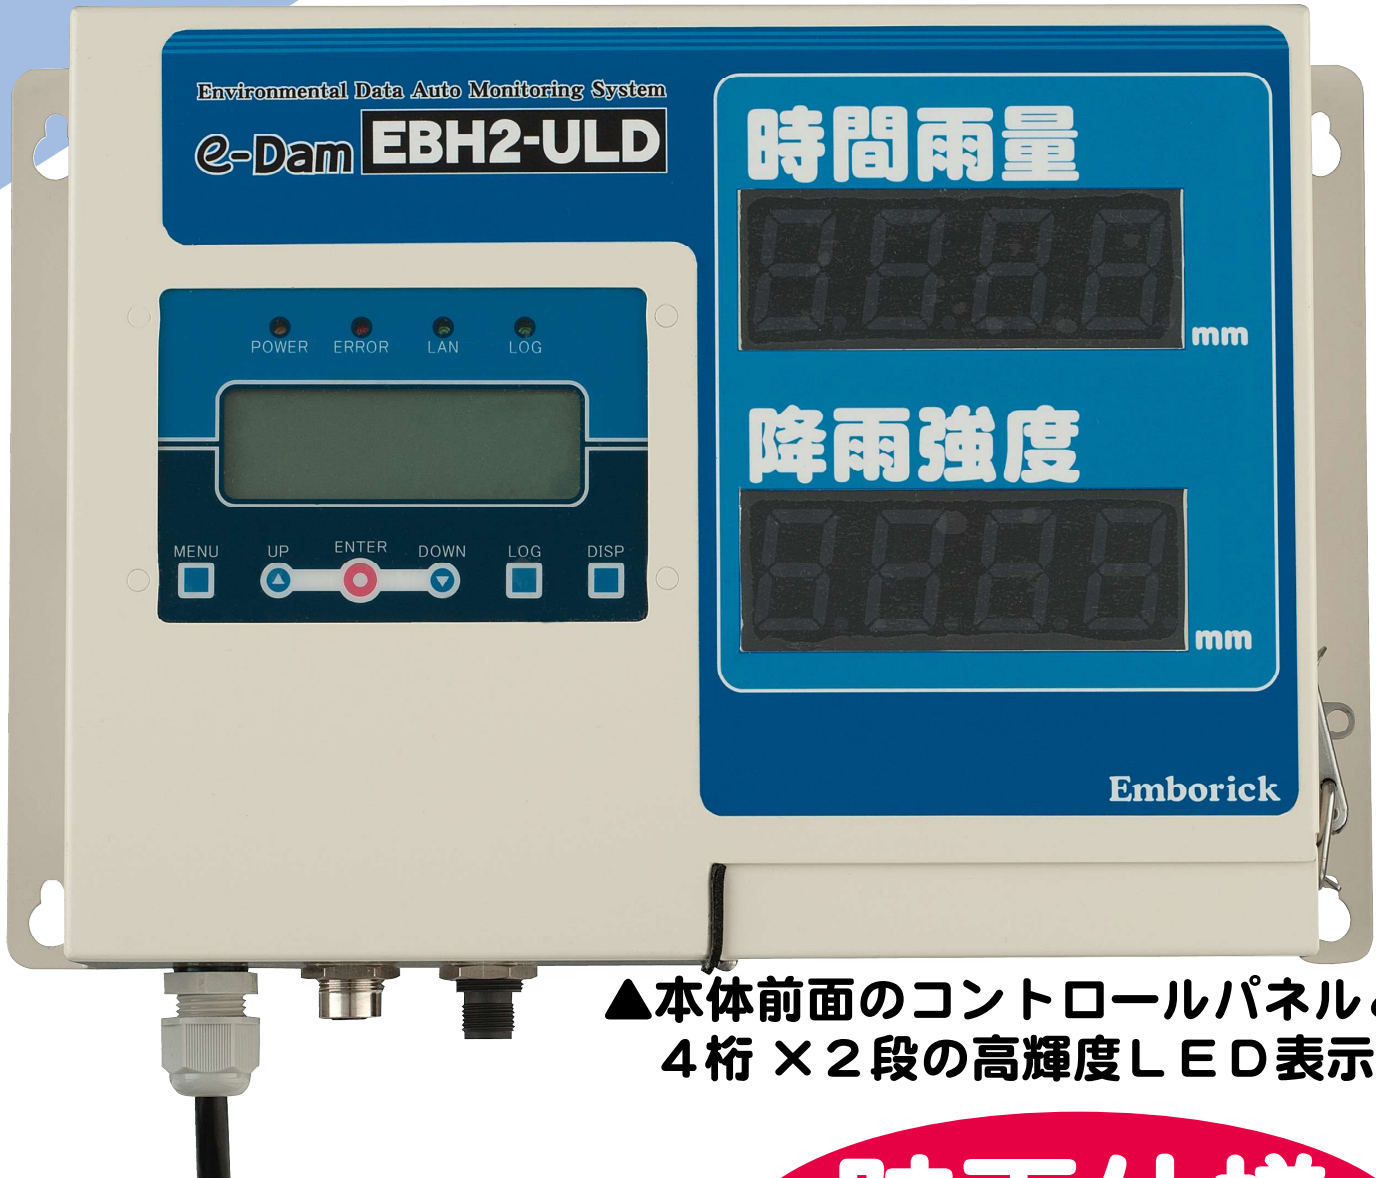

▲本体前面のコントロールパネルと
4桁 × 2段の高輝度LED表示部

防雨仕様

防塵防滴規格 IP23 相当



▲配線カバーとパチン錠で
端子部を保護します。

◎壁掛けもできる軽量設計！

コントロールボックスと時間雨量・降雨強度の高輝度LED表示が一体となった、運搬や設置も容易で壁に掛けて使用することもできる軽量・コンパクト設計です。

◎屋外の設置も可能な防雨仕様！

防滴構造(IP23相当)になっているので、屋外に設置して使用することが可能です。
※完全防水構造ではないので、水に浸かる場所等では使用しないでください。

◎電源供給停止でもデータを安全に保存！

SDカードへの記録中に電源供給が停止した場合でも、内蔵バッテリーによって安全にそれまでの記録を保存します。

◎タイマー機能を搭載！

作業を行っている時間だけ、夜間だけなどのように、必要な時間帯のみデータを記録するタイマー機能を搭載しています。

◎数段階の警報設定！

警報値を数段階に設定することが可能なので、雨の状況をより細かく把握することが可能となります。また、警報はタイマー機能にも対応しているため、必要のない時間帯は動作を停止させることができます。

◆主な仕様

外寸法	W300mm×D81mm×H200mm (突起含まず)
数値文字	雨量表示：W14.7mm×H25.4mm×4ケタ(2段)
本体重量	3.2kg
メイン電源部	入力 AC100V 1.1A 50/60Hz
消費電流	100V 0.9A
電源ヒューズ	250V 2.0A ミゼットヒューズ (φ5.2×20mm)
SD/MMCカードスロット	2GB以下のSDカード ※推奨品をご利用ください。フォーマット形式=FAT16
LANポート	Ethernet 10Mbps×1ポート
表示器出力	2ポート 総延長距離 500m まで (ストレートケーブルを使用してください)
警報出力	無電圧接点出力 ×1ポート
電源ケーブル	3芯 0.75sq×2m
通信ケーブル	2芯 0.5sq×30m
日報保持期間	供給電源なし約 30日間
防水・防塵性	防塵防水規格 IP23 相当

※計測器は付属していません。別途、ご用意ください。

◆推奨品

SDカード	SUNDISK 社製 SDSDB-2048-J95 (2GB)
-------	---------------------------------



環境クラウドサービス株式会社

〒361-0062 埼玉県行田市谷郷1-16-10
Tel. 048-594-9007 / Fax. 048-577-3461



ご意見・ご要望はe-mailをご利用ください。
info@e-cs.co.jp



環境クラウドサービス

検索



●お問合せは