

計測センサーと接続して
メールで警報送信!!

お問い合わせ・ご相談はお気軽にどうぞ
環境クラウドサービス

- POINT 1** 今あるセンサーにつなぐだけ。
かんたんにメール警報システムに変わる!
- POINT 2** FOMA網だから全国どこでもつながる!
人口カバー率100%(メーカー発表)
- POINT 3** すぐ始められる。
かんたん設置・設定はWeb登録するだけ。
- POINT 4** レンタルだから必要なときだけ使える!

メール警報

EB-MK
自動送信機

モバイル
ルータ通信
カード内蔵

メール発信機

Emborick co.,ltd.



様々な分野で活躍します☆

監視カメラ+メール発信機

■ 夜間倉庫や無人倉庫

倉庫内に人間センサー搭載カメラを設置し、動きを検知するとメール発信機が信号を受取り管理者へ侵入者情報をメールでお知らせします。



フロートスイッチ+メール発信機

■ 河川沿いの建設現場

液面の水位が上昇するとフロートスイッチが一定方向に傾き内部スイッチがONになります。それをメール発信機が受信し登録したアドレスへ警報メールを発報します。



温湿度計+メール発信機


■ 精密組立・部品加工

製作精度を求める機械を設置した部屋に温度湿度計を取付け異常があったとき管理者へ警報メールでお知らせします。



多様な組み合わせで 様々な現場の課題に対応

■ 概要 導入例：無人倉庫への侵入者警報

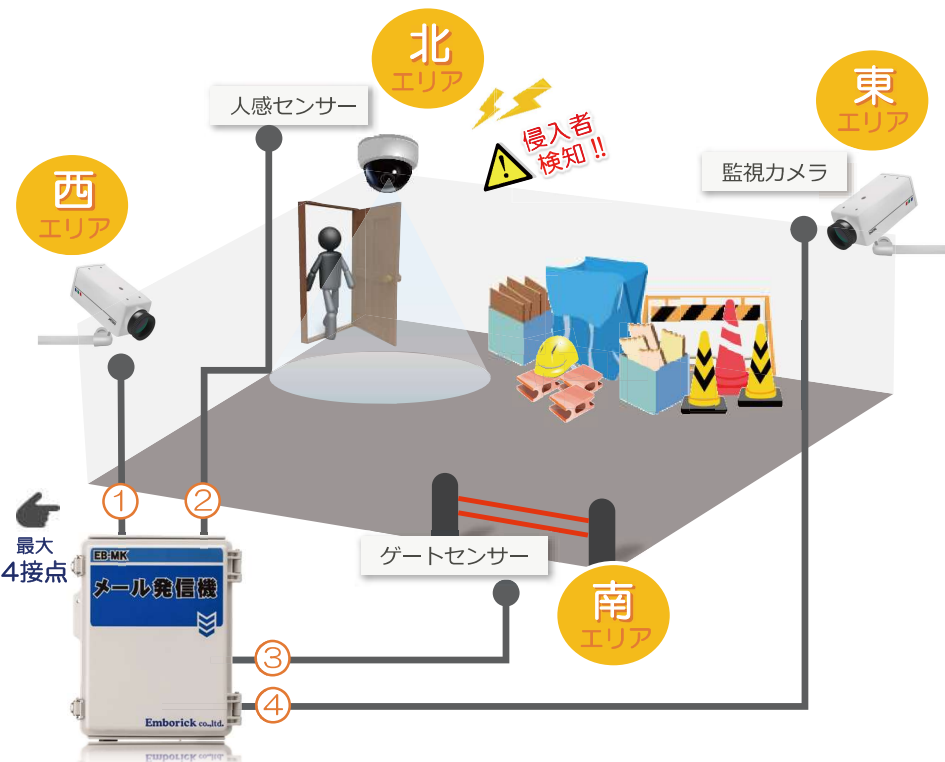

1. センサーにて侵入検知。
2. センサーからメール発信機へ信号を送信。
3. メール発信機から警報メールを送信。

離れた場所の状況をお知らせ！

さらに！！

どのエリアからの警報なのか
識別し知らせる！



早期対応が可能になる！！

■ 警報WEB設定

ウェブサイトから かんたん設定

- Point 1 メール本文の内容を自由に設定できる！
- Point 2 メールアドレスの登録数は無制限！
- Point 3 警報履歴がいつでも見られる！
- Point 4 メールアドレス毎に曜日・時間の受信設定ができる！

接続名	名称	オーバー	間隔
接続1	西エリア 監視カメラ	3 秒	10 分
接続2	北エリア 赤外線センサー	1 秒	2 分
接続3	東エリア 監視カメラ	3 秒	10 分
接続4	南エリア ゲートセンサー	1 秒	2 分

■ オプション

電源不要！ ソーラーで連続運用が可能。

- 山間部や沿岸部などの電源や固定回線の確保が難しい条件でも利用が可能。
- 設置環境に応じてパネルとバッテリーの容量サイズを選定します。



アンプ内蔵型光電センサー

- 光軸の調整が簡単
光軸が合うと受光器の前面入光表示灯が光り離れていてもはっきり見えるので1人でも光軸調整が簡単・確実です。
- 透過型
・標準
長距離検出20m
・ハイパワー
長距離検出40m



KEYENCE

■ 主な仕様

外寸法	W220mm×D170mm×H110.5mm
本体重量	2.0kg
メイン電源部	入力AC100V
消費電流	待機時:100V0.06A 動作時:100V0.08A (8W)
電源ヒューズ	2A
接点入力	無電圧接点入力×4ポート
電源ケーブル	3芯0.75sq×3m

環境クラウドサービス株式会社

〒361-0062 埼玉県行田市谷郷1-16-10
Tel. 048-594-9007 / Fax. 048-577-3461

ご意見・ご要望はe-mailをご利用ください。
info@e-cs.co.jp

環境クラウドサービス

検索

●お問合せは