



暑さ指数計測器 (熱中症) EBH2-WBGT



対応計測器

SK-150GT

佐藤計量器製作所製 熱中症暑さ指数計

◎電源供給停止でもデータを安全に保存！

SDカードへの記録中に電源供給が停止した場合でも、内蔵バッテリーによって安全にそれまでの記録を保存します。

◎タイマー機能を搭載！

作業を行っている時間だけ、夜間だけなどのように、必要な時間帯のみデータを記録するタイマー機能を搭載しています。

◎数段階の警報設定！


警報値を数段階に設定することが可能なので、風速の状況をより細かく把握することが可能となります。また、警報はタイマー機能にも対応しているので、必要のない時間帯は動作を停止させることができます。

◎専用ソフトとクラウドで広がる活用法！

専用ソフトをインストールしたパソコンをネットワークで繋げると、リアルタイムで測定値を数値やグラフで確認する事が可能になります。
特に数値表示は、熱中症予防指針に基づき現在の状況が一目でわかるように色分けを行い、イラストや大きな文字で表示しています。



◀ 熱中症予防指針はあらかじめ用意されているものの他、自由にカスタマイズすることができます。

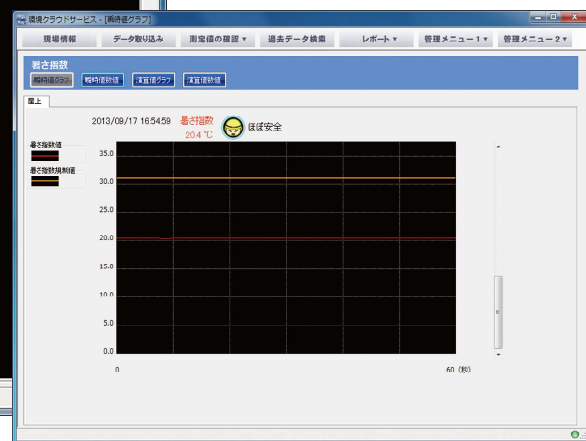

また、ネットワーク設定を行うことで、自動的にクラウドサーバーへ接続しデータを送信することができます。送信されたデータは、Web上でリアルタイムに確認することが可能で、その他にも様々な機能を提供しています。
詳細はクラウドサービスのパンフレットをご覧ください。

◆主な仕様

外寸法	W224mm×D164mm×H327mm
本体重量	3.0kg
メイン電源部	入力 AC100V 50/60Hz
消費電流	100V 0.03A (測定器への電源供給含む)
SD/MMCカードスロット	2GB以下のSDカード ※推奨品をご利用ください。 フォーマット形式=FAT16
LANポート	Ethernet 10Mbps×1ポート
表示器出力	2ポート 総延長距離500mまで (ストレートケーブルを使用してください)
警報出力	無電圧接点出力×4ポート
ケーブル通し穴	φ30mm×1穴、φ26mm×1穴、φ22mm×1穴、φ16mm×1穴
対応計測器	熱中症暑さ指数計 (佐藤計量器製作所製 SK-150GT)
日報保持期間	供給電源なし約30日間

※計測器は付属していません。別途、ご用意ください。

◆推奨品

SDカード	トランセンド社製 TS1GSDC (1GB)、SUNDISK社製 SDSDB-2048-J95 (2GB)
-------	---



環境クラウドサービス株式会社

〒361-0062 埼玉県行田市谷郷1-16-10
Tel.048-594-9007 / Fax.048-577-3461



ご意見・ご要望はe-mailをご利用ください。
info@e-cs.co.jp



環境クラウドサービス

検索

●お問合せは