




気象多要素計測器 EBH2-WT6

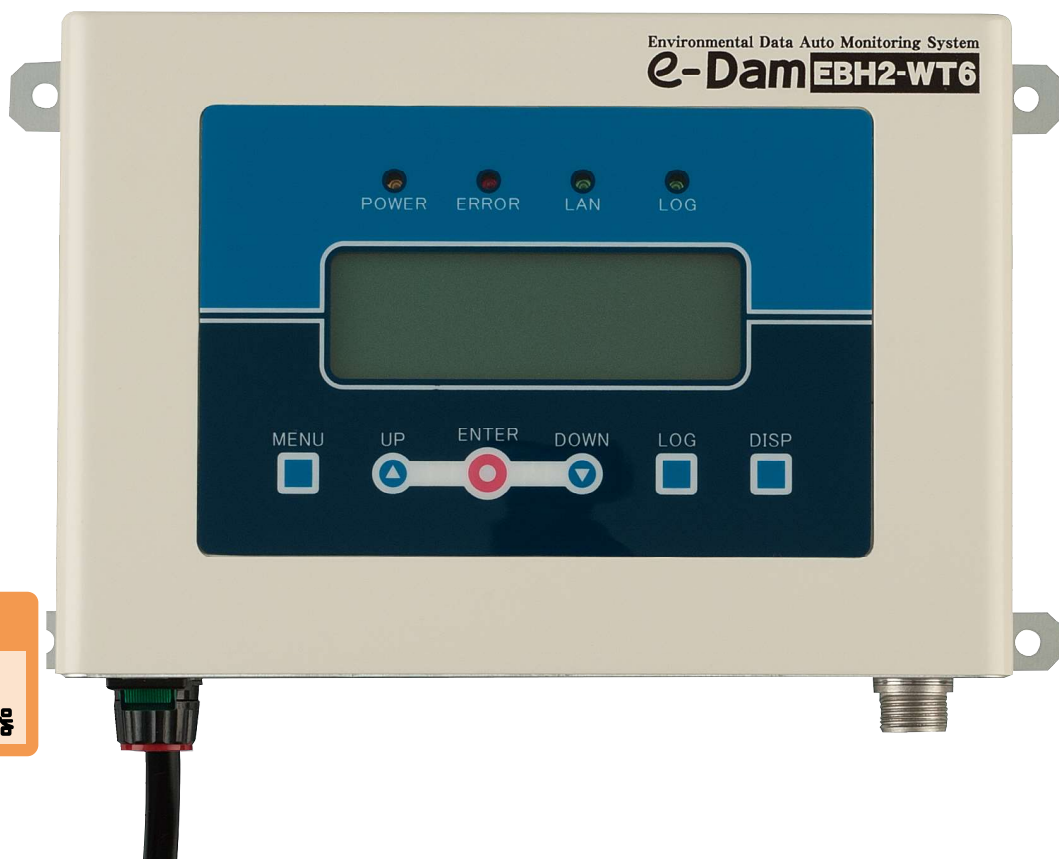

対応計測器

WXT520

ヴァイサラ製 気象6要素計測器

※計測器は付属していません。

◎ 1 台で気象多要素データを取得！

気象要素である風向、瞬間風速、平均風速、時間雨量、累積雨量、降雨強度、温度、湿度、気圧のデータを同時に取得します。SDカードへの記録はもちろん、専用ソフトをインストールしたPCと接続することで、リアルタイムで数値を確認することも可能です。

◎ 壁掛け可能な軽量設計！

コンパクトで軽量設計のため、運搬や設置が容易です。壁に掛けることも可能です。

◎ 電源供給停止でもデータを安全に保存！


SDカードへの記録中に電源供給が停止した場合でも、内蔵バッテリーによって安全にそれまでの記録を保存します。

◎ タイマー機能を搭載！

作業を行っている時間だけ、夜間だけなどのように、必要な時間帯のみデータを記録するタイマー機能を搭載しています。

◎専用ソフトとクラウドで広がる活用法！

専用ソフトはデータ取り込みの他に、オンライン機能も搭載しています。ネットワークで繋げることでリアルタイムに測定値を確認することが可能となります。

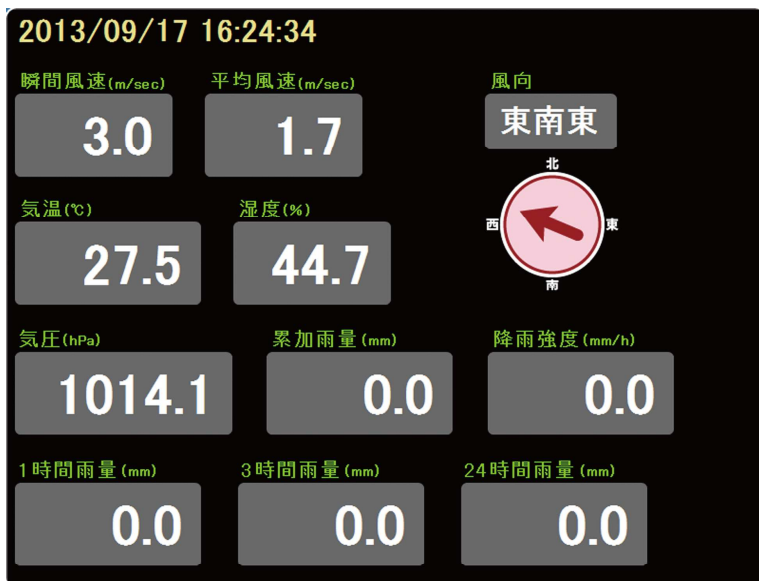

演算値をグラフで確認することができます。▼



オンラインで利用の場合、U S B 接続の表示灯や音で知らせてくれる「警報設定」に、指定のアドレスに日報を送信する「日報自動送信」などの機能を利用することができます。

※ U S B 接続の表示灯は付属しておりません。別途、ご用意ください。

※ 日報自動送信機能を使う場合は、インターネットに接続できる環境が必要です。

また、ネットワーク設定を行うことで、自動的にクラウドサーバーへ接続しデータを送信することができます。送信されたデータは、W e b 上でリアルタイムに確認することが可能で、その他にも様々な機能を提供しています。詳細はクラウドサービスのパンフレットをご覧ください。

◆主な仕様

外寸法	W203mm×D83.5mm×H120mm (突起含まず)
表示部	バックライト付き L C D W75mm×H25mm 20文字4段 風向、風速(瞬間・平均)、気温、湿度、気圧、雨量(時間・累積・強度)を順次表示
本体重量	1.2kg
メイン電源部	入力 AC100V 1.1A 50/60Hz
消費電流	100V 0.2A (ヒーター動作時は最大 0.9A)
電源ヒューズ	250V 2.0A ミゼットヒューズ (φ5.2×20mm)
S D / M M C カードスロット	2GB 以下の S D カード ※推奨品をご利用ください。 フォーマット形式=FAT16
L A N ポート	Ethernet 10Mbps×1ポート
表示器出力	2ポート 総延長距離 500m まで (ストレートケーブルを使用してください)
電源ケーブル	3芯 0.75sq×5m
WXT520用通信ケーブル	6芯 0.3sq×30m
対応計測器	気象6要素計測器 (ヴァイサラ製 WXT520)
日報保持期間	供給電源なし約 30日間

※計測器は付属しておりません。別途、ご用意ください。

◆推奨品

SD カード	トランセンド社製 TS1GSDC (1GB)、SUNDISK 社製 SDSDB-2048-J95 (2GB)
--------	--



環境クラウドサービス株式会社

〒361-0062 埼玉県行田市谷郷1-16-10
Tel.048-594-9007 / Fax.048-577-3461



ご意見・ご要望はe-mailをご利用ください。
info@e-cs.co.jp



環境クラウドサービス

検索

●お問合せは